

Rijnstreek Condenspot type KUG/KU



Klein model: type KUG

Met controleglas, ingebouwde zeef.
Klep werkend als automatische ontluuchtings-,
afvoer en terugslagklep.
Drukvariatie 0-5 bar.

Rechte of haakse montage mogelijk.





Klein model: type KU

Uitvoering gelijk aan type KUG,
echter zonder controleglas.

Indien voor haakse montage wordt gekozen,
dan de gemonteerde plug verplaatsen.

Inbouwmaten:

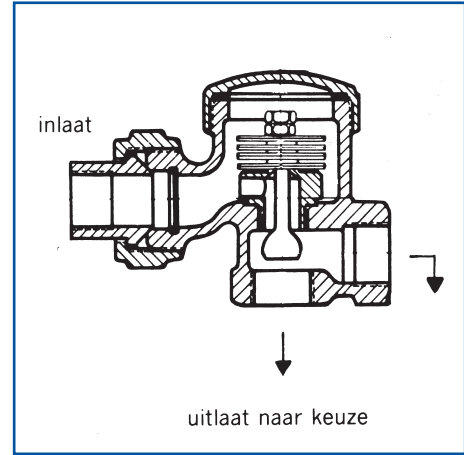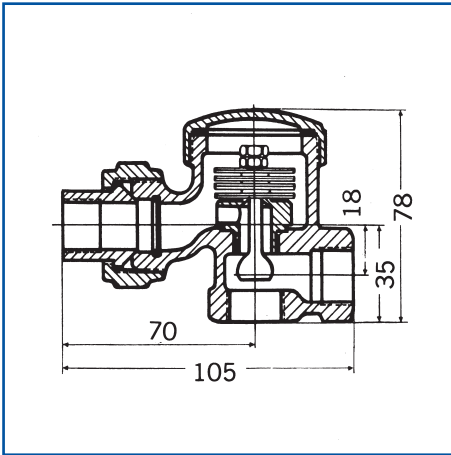


In/uitlaat : 1/2" draad
 Bedrijfsdruk : 5 bar. (standaard)
 9 bar. (speciaal)
 Max. temp. : 200 °C.

Materialen

Huis : Persmessing MS 58 P.
 Binnendelen : Diverse rvs-soorten
 Klep : Gehard
 Koppeling : Smeedstaal

Capaciteit

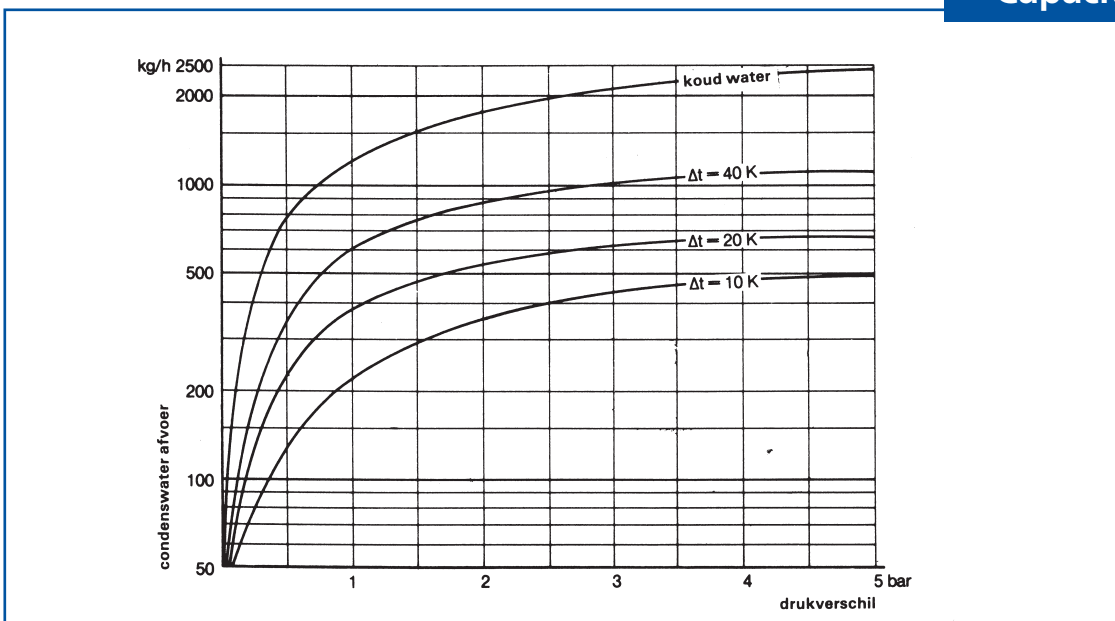

Wijzigingen voorbehouden