


**Standaard model: type AS**

Twee controleglazen, groot en gemakkelijk uitneembaar filter en verstelinrichting voor verstelling tijdens bedrijf.


Klep ook werkend als automatische ontluchtungs-, afvoer- en terugslagklep. Drukvariatie 0-25 bar

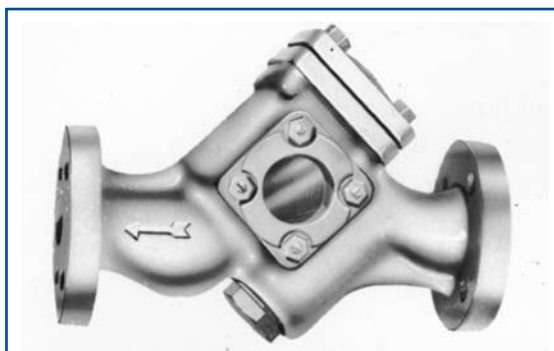

**Standaard model: type BS**

Uitvoering gelijk aan type AS, echter niet verstelbaar tijdens bedrijf.


Drukvariatie 0-25 bar

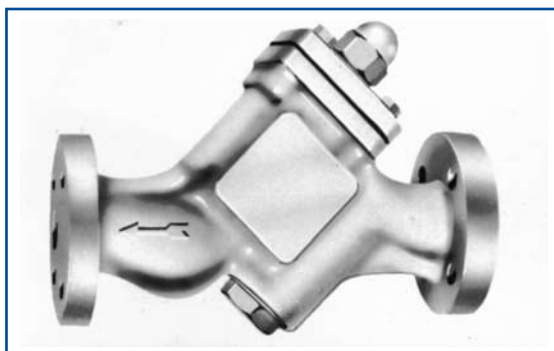

**Standaard model: type CS**

Uitvoering gelijk aan type AS, echter zonder controleglazen.

Drukvariatie 0-32 bar


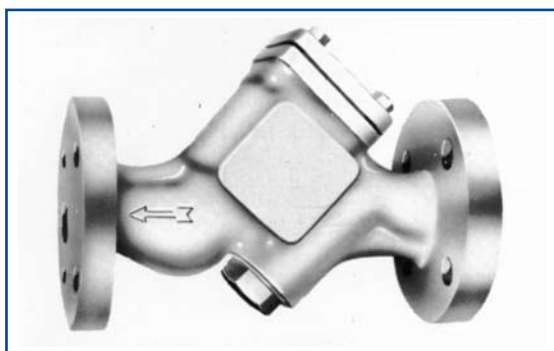


**Standaard model: type DS**

Uitvoering gelijk aan type AS, echter zonder controleglazen en niet verstelbaar tijdens bedrijf.

Drukvariatie 0-32 bar

Inbouwmaten:

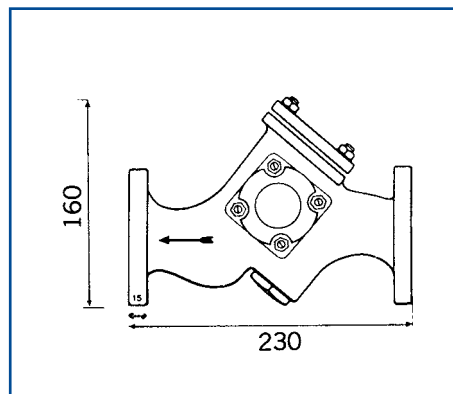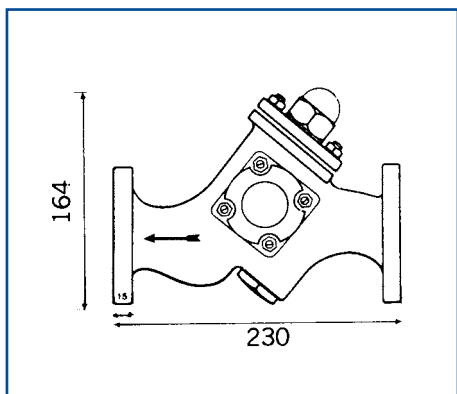


In/uitlaat : Geflensd DN 20 - PN 40  
 Geflensd 3/4"-ASA 300 lbs  
 Max. druk : type AS/BS 25 bar, type CS/DS 32 bar.  
 Max. temp. : 400 °C

Materialen

Huis : Smeedstaal C 22.8.  
 Binnendelen : Diverse rvs-soorten  
 Klep : Gehard  
 Pakkingen : Asbestvrij

Capaciteit

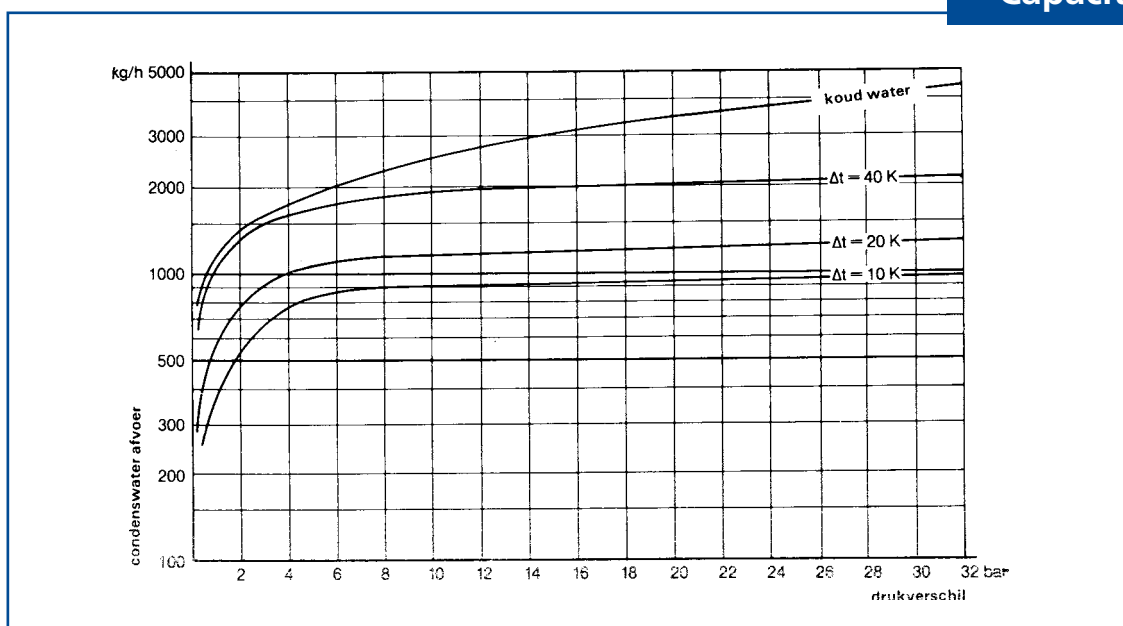

Wijzigingen voorbehouden