

## Rijnstreek Condenspot type: HD



### Speciaal hogedruk model: type HD



Groot ingebouwd filter. Klep werkend als automatische ontluchtings-, afvoer- en terugslagklep. Leverbaar met flensaansluiting, laseinde of draadaansluiting. Drukvariatie 0-80 bar.



### Speciaal hogedruk model: type HD

Als bovengenoemd, echter met laseinde of draadaansluiting.

Inbouwmaten:

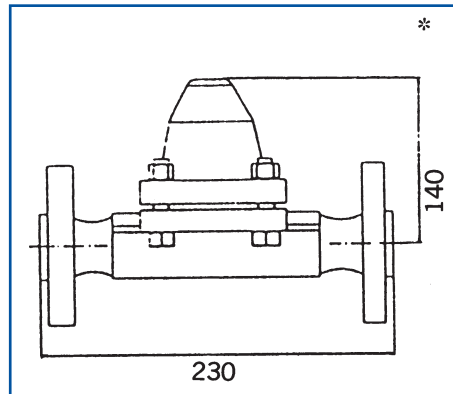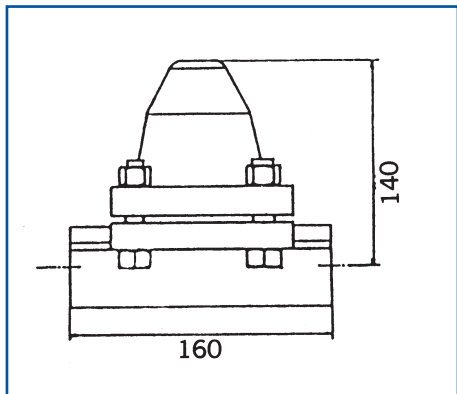


In/uitlaat : Laseinde BW of SW 1/2" - 3/4" - 1"  
 Draad NPT of BSP 1/2" - 3/4" - 1"  
 Geflensd DIN DN15;20;25;-PN100  
 Geflensd ANSI 1/2"; 3/4"; 1"-600 lbs

Max. druk : 80 bar  
 Max. temp. : 450 °C

Materialen

Huis : Smeedstaal 15Mo3  
 Binnendelen : Diverse rvs-soorten  
 Klep : Gehard (geïncromeerd)  
 Pakking : Grafiet

Capaciteit

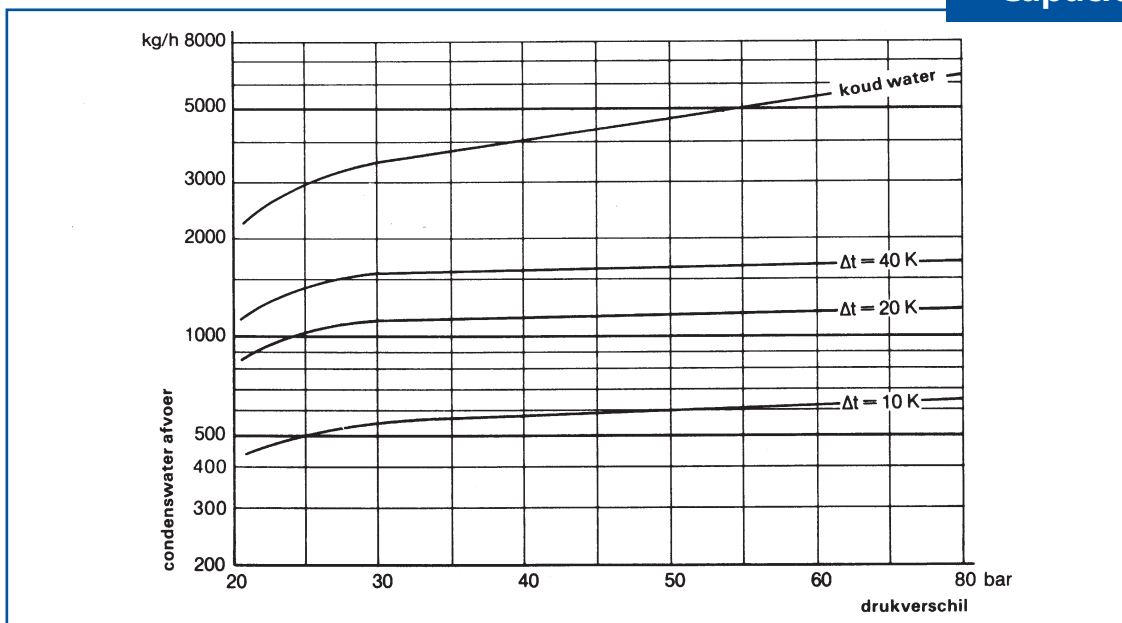

\* doorsnede tekening op aanvraag  
 Wijzigingen voorbehouden