

Rijnstreek Condenspot type KUG/KU



Klein model: type KUG

Met controleglas, ingebouwde zeef.
Klep werkend als automatische ontluichtings-,
afvoer en terugslagklep.
Drukvariatie 0-5 bar.

Rechte of haakse montage mogelijk.





Klein model: type KU

Uitvoering gelijk aan type KUG,
echter zonder controleglas.

Indien voor haakse montage wordt gekozen,
dan de gemonteerde plug verplaatsen.

Technische gegevens type KUG/KU

Inbouwmaten:

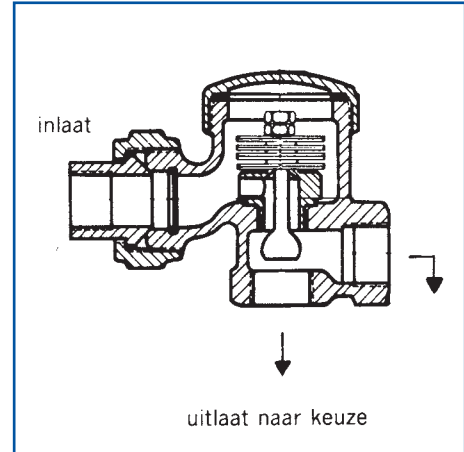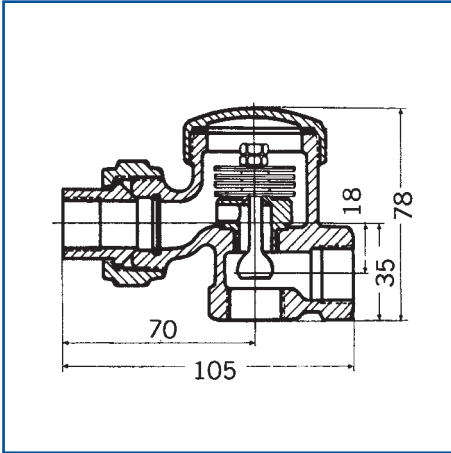


- In/uitlaat : 1/2" draad
- Bedrijfsdruk : 5 bar. (standaard)
9 bar. (speciaal)
- Max. temp. : 200 °C.

Materialen

- Huis : Persmessing MS 58 P.
- Binnendelen : Diverse rvs-soorten
- Klep : Gehard
- Koppeling : Smeedstaal

Capaciteit

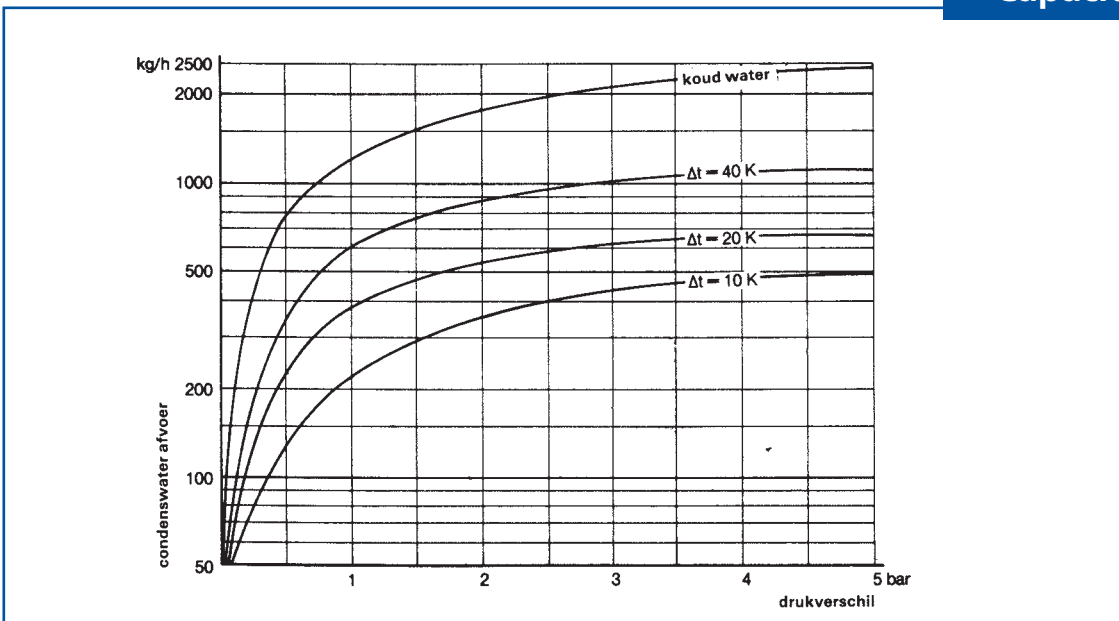

Wijzigingen voorbehouden